


## Kebony Character 29 x 59

### Description du produit

Kebony Character est produit à partir de pin sylvestre certifié FSC® qui a été traité avec un additif liquide issu de composants végétaux.

Le procédé breveté Kebony® modifie durablement les cellules du bois, créant un bois unique, doté d'une durabilité et longévité exceptionnelles, ne requérant aucun entretien au-delà d'un nettoyage normal.

Le bois Kebony Character présente des nœuds. Le duramen n'est pas traité. La quantité de duramen varie d'une lame à l'autre.

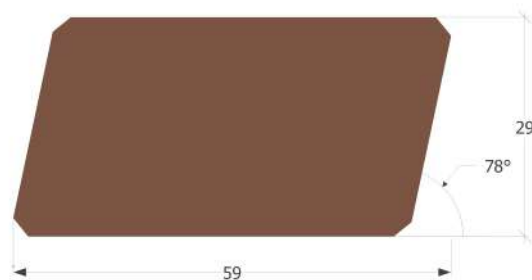

### Qualité et apparence à la livraison

|                         |                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil                  | Bardage à claire-voie                                                                           |
| Dimension               | 29 x 59                                                                                         |
| Longueur(s) standard(s) |                                                                                                 |
| Traitement de coupe     |                                                                                                 |
| Finition                | Standard                                                                                        |
| Nœuds                   | Uniquement des nœuds vivants                                                                    |
| Tuilage                 | Max 2,5 % de la largeur                                                                         |
| Flèche de face          |                                                                                                 |
| Humidité                | 8-14 %                                                                                          |
| Fissures                | Pas de fissures traversantes ou liées                                                           |
| Flache                  | Peut être visible sur le côté arrière                                                           |
| CONSTAT                 | * En raison du processus de fabrication du Kebony, la dimension du profil peut varier de +/-3%. |



La technologie Kebony donne au bois une couleur brune riche et profonde (des variations naturelles de couleurs vont arriver des suites du processus de modification, des zones plus sombres pourraient apparaître). Après exposition au soleil et à la pluie, le bois développera une patine naturelle gris argenté où des fissures de surface peuvent apparaître. Il s'agit d'un vieillissement naturel qui n'influencera en rien les performances et la durabilité du bois.

La technologie Kebony modifie de manière permanente l'aubier du bois, cependant le duramen qui est naturellement durable est non traité, ce qui sera visible aux bouts des lames.

### Données techniques (données moyennes)

|                                           | Kebony | Non traité | Unité                    |
|-------------------------------------------|--------|------------|--------------------------|
| Densité (12 % mc)                         | 570    | 490        | Kg/m3                    |
| Dureté (EN 1534)                          | 2-3    | 2          | Brinell                  |
| (Sec à mouillé, orientation tangentielle) | 6      | 8          | %                        |
| Résistance à la pourriture (EN 350)       | 1-2*** | 5          | Classe de durabilité 1-5 |
| Classe d'emploi (EN 335)                  | 3.2*   | 1**        |                          |

\*\* Ne convient pas aux applications extérieures;\*\*\* L'aubier (le duramen du pin sylvestre se range dans la classe de durabilité 3) ; \* Installé conformément aux directives d'installation de Kebony

### Certifications

FSC CU-COC-813689 - [www.fsc.org](http://www.fsc.org)  
 Nordic Ecolabel 2086 0001 - [www.nordic-ecolabel.org](http://www.nordic-ecolabel.org)  
 EPD: NEPD-407-287-EN - [www.epd-norge.no](http://www.epd-norge.no)  
 CE marked according to EN 14915  
 Norwegian Technical Approval  
 Complies with EU Timber Regulation (EUTR)  
 Kebony installation guide for cladding - [www.kebony.com](http://www.kebony.com)



### Environnement

Les produits Kebony sont exemptés de la Directive Européenne sur les produits biocides (76/769/EEC). Dans la phase de collecte du produit en fin de vie, Kebony peut être brûlé ou jeté comme du bois non traité.

### Exonération de responsabilité

Jusqu'à 5% des lames livrées peuvent être en dehors de cette spécification et doivent être acceptées.

Kebony est un produit naturel qui va modifier son aspect quand il est exposé au soleil et à la pluie. Des variations de couleur et des fissures de surface vont survenir en conséquence d'un vieillissement naturel. Le fabricant ne peut être tenu responsable pour ce genre de variations naturelles. Celles-ci n'altèrent en rien la durabilité et les performances globales du produit.

Kebony Character ne doit pas être raboté ou dédoublé, car du duramen non traité peut être exposé. En revanche, les produits peuvent être coupés sur la longueur. Le grain d'extrémité du bois exposé après une coupe transversale doit être traité avec un produit préservateur pour bois.

Kebony travaille en continu au développement de ses produits. Des informations contenues dans cette fiche produit peuvent être changées sans préavis.