


Fiche produit Rockpanel Stones

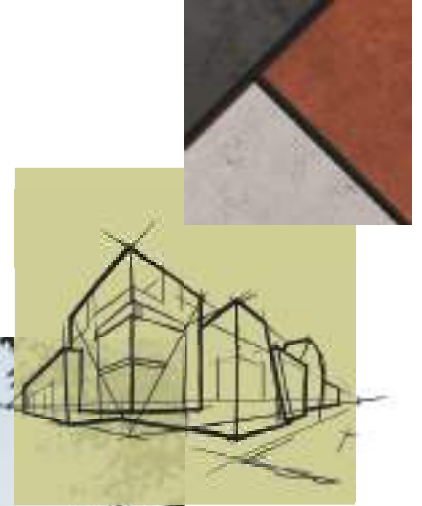

Rockpanel Stones

Données-clés
du produit

Description du produit

L'architecture visionnaire a ceci de caractéristique qu'elle ose repousser ses limites. Dépassez les limites, y compris celles de la nature. Créez des façades dynamisées par l'élan puissant de la pierre. Tirez parti de sa solidité tout en conservant une flexibilité remarquable au niveau de la forme et des dimensions. Défiez la gravité. Avec la légèreté de Rockpanel Stones.

Collections

| Gamme | Version | Épaisseur | Dimension standard |
|------------------|-------------|-----------|--------------------------|
| Rockpanel Stones | Durable | 8 mm | 1200/1250 x 2500/3050 mm |
| | A2 (option) | 9 mm | 1200/1250 x 2500/3050 mm |

Surface

La face décorative des produits de la gamme Rockpanel Stones est peinte par quatre couches d'une dispersion acrylique, et sont revêtues d'une couche de protection ProtectPlus. Les panneaux de la gamme Rockpanel Stones avec ProtectPlus disposent quant à eux d'une cinquième couche supplémentaire transparente anti-graffiti.

Sécurité incendie

Le classement Euroclasses de tous les panneaux Rockpanel est basé sur des tests réalisés avec un isolant en laine minérale non combustible. Pour le champs d'application couvert par ce classement consultez la Déclaration des Performances relative au produit concerné. Pour les bâtiments de grande hauteur et les bâtiments à risque Rockpanel recommande l'utilisation de parements et d'isolants non combustibles (Euroclasse A1-A2).

Caractéristiques des produits

| Rockpanel Stones | Durable | A2 (option) | Unité | Méthode d'essai/ de classification |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Aspect visuel | | | | |
| Stabilité des couleurs (5000 heures) | ProtectPlus : 4 ou mieux | ProtectPlus : 4 ou mieux | Echelle de gris | ISO 105 A02 |
| Sécurité incendie | | | | |
| Classe de réaction au feu | B-s2, d0 | A2-s1, d0 | Euroclasse | EN 13501-1 |
| Caractéristiques physiques | | | | |
| Poids | 8 mm : 8,4 | 9 mm : 11,25 | kg/m ² | |
| Masse volumique nominale | 1050 | 1250 | kg/m ³ | EN 323 |
| Conductivité thermique | 0,37 | 0,55 | W/m-K | EN 10456 |
| Perméabilité à la vapeur S _d (à 23 °C et 85 % HR) ProtectPlus | < 3,5 | s.o. | m | EN 12572 |
| Coefficient de dilatation thermique | 10,5 | 9,7 | x 10 ⁻³ mm/m-K | EN 438-2 Partie 17 |
| Coefficient de dilatation hygroscopique (après 4 jours) | 0,302 | 0,206 | mm/m | EN 438-2 Partie 17 |
| Caractéristiques mécaniques | | | | |
| Résistance à la flexion (f _{0,9}) | ≥ 27 | ≥ 25,5 | N/mm ² | EN 310 / EN 1058 |
| Module d'élasticité m(E) | 4015 | 4740 | N/mm ² | EN 310 |

Distances de fixation

| Distances maximales (mm) | Durable 8 mm | | A2 9 mm | |
|--------------------------|--------------|--------------------------|------------|------------|
| | b max. | a max. | b max. | a max. |
| Clou | 600 | 400 | Sans objet | Sans objet |
| Vis | 600 | 600 | Sans objet | Sans objet |
| Rivet | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Pose par collage | 600 | Trait de collage continu | Sans objet | Sans objet |

Les essais décrits dans ce document ont été exécutés selon le document d'évaluation européen (EAD 090001-00-0404) applicable aux panneaux Rockpanel.

Panneaux Rockpanel

Informations
générales
sur le produit

Les panneaux Rockpanel sont fabriqués à partir de basalte naturel, une roche volcanique durable et disponible en abondance dans la nature, dont les fibres sont amalgamées à l'aide d'un liant organique à l'origine des propriétés uniques de tous les produits Rockpanel. Ces derniers allient ainsi les avantages de la pierre et la façonnabilité du bois.

Durabilité et environnement

Les produits Rockpanel Durable et A2 ont été certifiés pour leurs performances environnementales par le Building Research Establishment (BRE), un organisme indépendant. BRE a accordé à Rockpanel une déclaration de produit écologique (certificat d'écoprofils n° 427) attestant que le matériau des panneaux Rockpanel Durable et A2 est l'un des meilleurs de sa catégorie, diverses structures obtenant une note A+ ou A. Outre ces notes d'écoprofils et l'enregistrement dans le Green Book Live, BRE a délivré une ECO_EPD selon l'EN 15804 pour la composition des panneaux Durable et A2.

L'influence du produit sur la qualité de l'air et le rejet de substances dangereuses dans le sol et les eaux ont été déterminés pour l'obtention de l'évaluation technique européenne.

Sur la base des résultats de cette analyse, il apparaît que les panneaux Rockpanel ne contiennent pas de substances dangereuses. Leur fabrication ne recourt à aucun biocide ni retardateur de flamme, les panneaux ne contiennent pas de cadmium et la concentration en formaldéhydes s'élève à $\leq 0,0105 \text{ mg/m}^3$, ce qui les range dans la Classe E1 pour le formaldéhyde.

Conditionnement, stockage et transport

Les panneaux, recouverts d'un film protecteur sur la face de finition (à l'exception de Rockpanel Metallics Blanc Aluminium/Gris Aluminium, Natural, Lines² et Structures), sont livrés sur palette et munis d'une protection supérieure et de protections angulaires. Les panneaux doivent être stockés sur un sol sec et protégés contre la pluie, de préférence sous abri. L'empilement ne peut dépasser deux palettes de haut. Lors de la mise en œuvre, les panneaux doivent être relevés. Ils ne peuvent jamais reposer l'un sur l'autre en oblique. Après avoir retourné les panneaux pour procéder à des opérations de sciage, par exemple, il est impératif de remettre en place des feuilles de mousse de protection entre les panneaux afin d'en protéger la couche de finition.

Apparence visuelle

Qualité de surface : les panneaux Rockpanel sont fabriqués avec le plus grand soin et contrôlés individuellement avant d'être approuvés. Dans l'hypothèse où certains doutes subsisteraient, les panneaux sont évalués visuellement pour déterminer les défauts esthétiques perceptibles au niveau de leurs caractéristiques externes, à la lumière du jour, sans dispositif d'amélioration de la vision, à une distance minimale de 5 mètres, face à la surface de l'élément de façade, selon un angle d'observation de 45° (horizontalement/verticalement).

Lots: les panneaux Rockpanel sont produits en recourant à un système d'inspection des matières premières à l'entrée, un processus garanti et un contrôle de qualité systématique permettant de combiner des panneaux de coloris RAL/NCS standard provenant de lots différents. En revanche, pour les commandes spécifiques et les projets particuliers Rockpanel impose obligatoirement le recours à des commandes issues d'un même lot.

Entretien

En fonction du traitement de surface, les panneaux peuvent être nettoyés à l'aide de détergents doux et non mordant dilués à l'eau tiède. Pour la finition Durable ProtectPlus, les solvants organiques sont généralement autorisés (comme white spirit et acétone). Veuillez toutefois consulter Rockpanel pour savoir comment les appliquer correctement. Rockpanel peut également fournir un produit de nettoyage spécial pour l'élimination des graffitis.

Les panneaux Rockpanel Natural peuvent se nettoyer à la brosse. Les traces tenaces de pollution pourront être éliminées à la brosse métallique. La zone nettoyée redeviendra visible et se patinera à nouveau. Ne nettoyez pas Rockpanel Natural avec un solvant ou un détergent.

Rockpanel Stones

Informations
détaillées sur
les produits

La section dédiée à la présentation détaillée de nos produits donne aussi des précisions sur leur résistance à l'impact, les ossatures autorisées, leur tenue au feu et les fixations spécifiées. Visitez également www.rockpanel.fr pour de plus amples informations sur les panneaux Rockpanel, telles l'étendue de la gamme de Rockpanel, les consignes de manipulation et de mise en œuvre, la santé et la sécurité ainsi que les possibilités d'application.

Résistance à l'impact

| Catégories | Durable 8 mm | A2 | Méthode d'essai/de classement |
|-------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|
| Corps durbille d'acier (1 J) | IV | IV | ISO 7892: 1988 |
| Corps durbille d'acier (3 J) | III, II, I | III, II, I | |
| Corps durbille d'acier (10 J) | II, I | II, I | |
| Corps mou (10 J) | IV, III | IV, III | |
| Corps mou (60 J) | II, I | - | |
| Corps mou (300 J) | II | - | |
| Corps mou (400 J) | - | - | |

Application pour panneaux pleins. Pour obtenir une présentation et une description complètes, consultez l'évaluation technique européenne pertinente.

Ossatures autorisées

Les panneaux Rockpanel de densité Durable peuvent être fixés mécaniquement sur une structure porteuse métallique (acier galvanisé ou aluminium) ou en bois. Pour répondre aux critères de résistance au feu, les panneaux Rockpanel A2 doivent impérativement être fixés sur une structure métallique (acier galvanisé ou aluminium). La pose sur structure bois implique de prévoir un chevronnage vertical de 34 mm d'épaisseur minimum. L'épaisseur minimale des profilés verticaux en aluminium est de 2,0 mm.

L'aluminium est de type AW-6060 suivant EN 755-2. Le coefficient Rm/Rp0.2 est de 170/140 pour les profilés T6 et de 195/150 pour les profilés T66. L'épaisseur minimale des profilés verticaux en acier galvanisé est de 1,5 mm (acier de qualité S320GD +Z EN 10346 numéro 1.0250 ou équivalent pour préformage à froid) ou de 1,5 mm (acier de qualité EN 10025-2:2004 S235JR numéro 1.0038).

Propriétés de réaction au feu

| Version du produit | Méthode de fixation | Structure ventilée ou pas | Ossature verticale*** | Classification |
|--------------------|---------------------|--|-----------------------------|----------------|
| Durable 8 mm | Fixation mécanique | Ventilée avec garniture EPDM* sur les lattes | Ossature bois | B-s2,d0 |
| | Fixation mécanique | Ventilée avec bandes Rockpanel* (6 ou 8 mm) sur les lattes | Ossature bois | B-s2,d0 |
| | Fixation mécanique | Non ventilée, vide comblé avec de la laine minérale** | Ossature bois | B-s1,d0 |
| | Fixation mécanique | Ventilée avec bandes Rockpanel* (8 mm) sur les lattes | Ossature bois | B-s1,d0 |
| | Collage | Ventilée avec bandes Rockpanel* (8 mm) sur les lattes | Ossature bois | B-s2,d0 |
| | Collage | Ventilée | Ossature aluminium | B-s2,d0 |
| A2 9 mm | Fixation mécanique | Ventilée avec vide \geq 40 mm | Ossature aluminium ou acier | A2-s1,d0 |

* garniture/bande plus large de 15 mm de part et d'autre de la latte

** Vérifiez les conditions préalables applicables aux structures non ventilées ou consultez Rockpanel.

*** Pour avoir un aperçu complet et une description de la situation réelle appliquée ayant servi à obtenir cette classification, consultez l'évaluation technique européenne pertinente.

Fixations spécifiées à utiliser avec Rockpanel Durable et A2

| | Clou cranté | Vis Torx | Rivet ⁽¹⁾ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durable 8 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| A2 9 mm | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Code | | | AP14-50180-S | 1290406 | SSO-D15-50180 | 1290806 |
| Ossature ⁽²⁾ | Ossature bois | Ossature bois | Ossature aluminium | Ossature aluminium | Ossature acier | Ossature acier |
| Épaisseur de l'ossature ⁽²⁾ | ≥ 28 mm | ≥ 28 mm | ≥ 1,5 mm | ≥ 1,8 mm | ≥ 1,0 mm | ≥ 1,5 mm |
| Matériau | Acier inoxydable code matériau 1.4401 ou 1.4578 selon EN 10088 | Acier inoxydable code matériau 1.4401 ou 1.4578 selon EN 10088 | EN AW-5019 (AlMg5) selon EN 755-2 | EN AW-5019 (AlMg5) selon EN 755-2 | Acier inoxydable code matériau 1.4567 selon EN 10088 | Acier inoxydable code matériau 1.4567 selon EN 10088 |
| Longueur | 32 mm et 40 mm | 35 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 16 mm |
| Diamètre de la tige | 2,7-2,9 mm | 3,3-4,5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Diamètre de la tête | 6,0 mm | 9,6 mm | 14 mm | 14 mm | 15 mm | 14 mm |
| Ø de perçage pour point fixe | 2,5 mm | 3,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm |
| Ø de perçage pour point d'ajustement avec jeu | 3,8 mm | 6,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm |
| Ø de perçage pour point dilatant | 2,8 x 4,0 mm | 3,4 x 6,0 mm | 5,2 x 8,0 mm | 5,2 x 8,0 mm | 5,2 x 8,0 mm | 5,2 x 8,0 mm |

⁽¹⁾ Pour une fixation adéquate, utilisez une riveteuse avec espaceur

⁽²⁾ Conformément au point « Ossatures autorisées »

Évaluation technique européenne (ETE)

Déclaration des Performances

| | | |
|--|---|---------------|
| Évaluation technique européenne ETA-07/0141: | Rockpanel Durable 8 mm finition Colours/Rockclad et Rockpanel Durable 8 mm finition ProtectPlus | 0764-CPR-0238 |
| Évaluation technique européenne ETA-13/0340: | Rockpanel A2, finition 9 mm Colours/Rockclad et Rockpanel A2 9 mm finition ProtectPlus | 0764-CPR-0240 |

Informations complémentaires

La fiche produit Rockpanel Stones spécifie les propriétés générales du produit mais n'a pas de lien avec la législation nationale en vigueur. Les informations concernant les applications à l'aide de panneaux Rockpanel liées aux obligations nationales en vigueur ou aux directives nationales sont disponibles sur le site internet de Rockpanel et dans le Avis Technique.

Édition août 2021. Annule et remplace toutes les fiches produits précédentes. Sous réserve de modifications. Toutes les données font office d'informations générales sur nos produits et leurs possibilités d'utilisation. Cette publication est extraite de l'évaluation technique européenne, le seul document à valeur légale. ROCKWOOL B.V / Rockpanel se décharge de toute responsabilité quant à d'éventuelles erreurs ou informations incomplètes reprises dans cette fiche produit. Aucun droit ne peut se prévaloir du contenu de cette édition.

www.rockpanel.fr