


Kebonny Character Bardage à recouvrement 21 x 148

Description du produit

Kebonny Character est produit à partir de pin sylvestre certifié FSC® qui a été traité avec un additif liquide issu de composants végétaux.

Le procédé breveté Kebonny® modifie durablement les cellules du bois, créant un bois unique, doté d'une durabilité et longévité exceptionnelles, ne requérant aucun entretien au-delà d'un nettoyage normal.

Le bois Kebonny Character présente des nœuds. Le duramen n'est pas traité. La quantité de duramen varie d'une lame à l'autre.

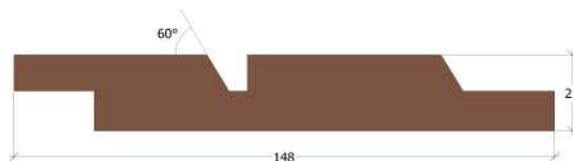

Qualité et apparence à la livraison

Profil	Elégie à recouvr - horizontale/verticale.
Dimension	21 x 148
Longueur(s) standard(s)	
Traitement de coupe	Rainé bout
Finition	Standard
Nœuds	Uniquement des nœuds vivants
Tuilage	Max 2,5 % de la largeur
Flèche de face	
Humidité	8-14 %
Fissures	Pas de fissures traversantes ou liées
Flache	Peut être visible sur le côté arrière
CONSTAT	* En raison du processus de fabrication du Kebonny, la dimension du profil peut varier de +/-3%.



La technologie Kebonny donne au bois une couleur brune riche et profonde (des variations naturelles de couleurs vont arriver des suites du processus de modification, des zones plus sombres pourraient apparaître). Après exposition au soleil et à la pluie, le bois développera une patine naturelle gris argenté où des fissures de surface peuvent apparaître. Il s'agit d'un vieillissement naturel qui n'influencera en rien les performances et la durabilité du bois.

La technologie Kebonny modifie de manière permanente l'aubier du bois, cependant le duramen qui est naturellement durable est non traité, ce qui sera visible aux bouts des lames.

Données techniques (données moyennes)

	Kebonny	Non traité	Unité
Densité (12 % mc)	570	490	Kg/m ³
Dureté (EN 1534)	2-3	2	Brinell
(Sec à mouillé, orientation tangentielle)	6	8	%
Résistance à la pourriture (EN 350)	1-2***	5	Classe de durabilité 1-5
Classe d'emploi (EN 335)	3.2*	1**	

** Ne convient pas aux applications extérieures;*** L'aubier (le duramen du pin sylvestre se range dans la classe de durabilité 3) ;* Installé conformément aux directives d'installation de Kebonny

Certifications

FSC CU-COC-813689 - www.fsc.org
 Nordic Ecolabel 2086 0001 - www.nordic-ecolabel.org
 EPD: NEPD-407-287-EN - www.epd-norge.no
 CE marked according to EN 14915
 Norwegian Technical Approval
 Complies with EU Timber Regulation (EUTR)
 Kebonny installation guide for cladding - www.kebonny.com
 FDES - 20240538433



Environnement

Les produits Kebonny sont exemptés de la Directive Européenne sur les produits biocides (76/769/EEC). Dans la phase de collecte du produit en fin de vie, Kebonny peut être brûlé ou jeté comme du bois non traité.

Exonération de responsabilité

Jusqu'à 5% des lames livrées peuvent être en dehors de cette spécification et doivent être acceptées.

Kebonny est un produit naturel qui va modifier son aspect quand il est exposé au soleil et à la pluie. Des variations de couleur et des fissures de surface vont survenir en conséquence d'un vieillissement naturel. Le fabricant ne peut être tenu responsable pour ce genre de variations naturelles. Celles-ci n'altèrent en rien la durabilité et les performances globales du produit.

Kebonny Character ne doit pas être raboté ou dédoublé, car du duramen non traité peut être exposé. En revanche, les produits peuvent être coupés sur la longueur. Le grain d'extrémité du bois exposé après une coupe transversale doit être traité avec un produit préservateur pour bois.

Kebonny travaille en continu au développement de ses produits. Des informations contenues dans cette fiche produit peuvent être changées sans préavis.

Kebony Character Bardage à recouvrement 21 x 148