

LAME DE BARDAGE

MEZZO

RÉF. M25462092-001




Produit certifié PEFC sur demande.

ESSENCE

Mélèze hors Aubier

Larix

COLORIS

Naturel

DIMENSIONSÉPAISSEUR / LARGEUR UTILE / LONGUEUR
22 mm / 125 mm / 4 m

Ces dimensions commerciales peuvent varier en fonction de l'hygrométrie.

▲ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**État de surface**

Raboté

Taux d'humidité

Sec séchoir avant imprégnation, ressuyé à l'air après imprégnation

Masse surfacique moyenne à 12% d'humidité
12 kg/m²**Conception**

Drainante au sens du FD P 20-651

Réaction au feu

Euroclasse C-s1, d0 (PV N°-19/RC-53)

▲ PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

DTU 41-2 Revêtements extérieurs en bois

FD P 20-651 « Durabilité des éléments et ouvrage bois »

NF EN 14915 - Lambris et bardages bois - Caractéristiques, évaluation de conformité et marquage

NF EN 14519 - Lambris et bardages en bois massif résineux - Profils usinés avec rainure et languette

▲ INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Pour éviter la déformation, les variations de teinte et les risques de moisissure de surface, respectez ces instructions de stockage :

- Avant montage : stockez le colis à plat, à l'abri de l'humidité et du soleil. Idéalement, sous un abri ventilé et sans bâche ; sinon, placez une bâche uniquement sur le dessus.
- Montage sur plusieurs jours : en plus des instructions précédentes, placez les pièces restantes à plat sur une palette avec des tasseaux entre les couches comme le colisage d'origine, puis cercler la palette.
- Pendant le montage : effectuez le montage sur des jours consécutifs pour prévenir la déformation des pièces déjà montées.

▲ DONNÉES ENVIRONNEMENTALES - Lien vers la FDES - Fiche de déclaration environnementale et sanitaire<https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=30446>

▲ MISE EN ŒUVRE

Sens de pose

Horizontal / Vertical

Assemblage

Emboitement

Extrémité / Usinage en bout

Rainure-languette

Entraxe des supports conseillé

60 cm

Taux d'humidité à la pose

Au moment de la pose l'humidité maximale des lames ne doit pas dépasser 19%. En complément de cette règle, il y a lieu d'adapter systématiquement cette humidité en fonction des conditions climatiques de la région concernée selon les exigences du DTU 41.2

Utilisation

Jusqu'en classe d'emploi 3.2

Durabilité

Résistant aux champignons de pourriture et aux insectes xylophages (non résistant aux termites)

Mise en œuvre

Veillez vous référer au DTU 41.2 en vigueur revêtements extérieurs en bois

1 point de fixation

Dans les zones à forte variation hygrométrique ou avec une finition foncée un 2e point de fixation est conseillé dans la languette

Pour une longévité optimale du bardage en pose verticale :


- Installer un double tasseautage pour assurer la bonne ventilation de la lame d'air
- Permettre la formation d'une goutte d'eau aux extrémités inférieures (découpe en biais)
- Protéger les extrémités supérieures des intempéries et du soleil

Pour 1 m² de Mezzo et un entraxe entre tasseaux de 60 cm :

- 8 m linéaires de bardage
- 2 m linéaires de support 25x47 en pose horizontale et 4 m linéaires de support 25x47 en pose verticale
- 14 points de fixation en pose horizontale et verticale (28 dans les zones à forte variation hygrométrique ou avec une finition foncée)
- Prévoir 10% de chutes en plus

Il est impératif que toute pièce de bois (lame, tasseau, cornière) recoupée soit retraitée avec un produit adapté.


POSE HORIZONTALE

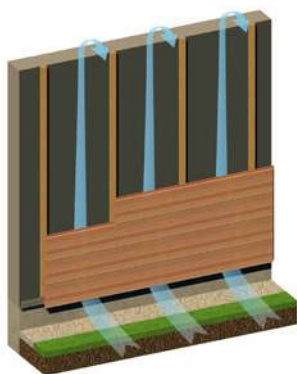

POSE VERTICALE



PROFIL

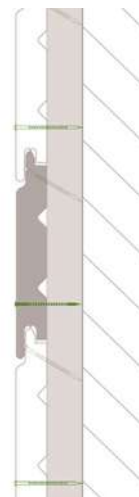

▲ CONSEIL ENTRETIEN

Comme pour toute façade et tout type de matériau, votre façade bois a besoin d'être entretenue. Pour cela un simple nettoyage régulier est à effectuer avec une éponge ou une brosse à poil souple et un jet d'eau à basse pression. Pour les produits en imprégnation colorée ou naturels, la rénovation esthétique n'est pas nécessaire.



La Vallée, 85140 Sainte-Florence, France
PIVETEAUBOIS.COM

▲ CARACTÉRISTIQUES DE L'ESSENCE**Aspect de l'essence**

Cœur : rouge brun. Aubier : blanc crème. Fil droit, grain moyen

Stabilité de l'essence

Aptitude au séchage : moyenne. Stabilité dimensionnelle : moyennement stable. Usinage : facile. stabilisation à l'humidité ambiante : rapide

▲ CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES & PHYSIQUES

Masse volumique moyenne à 12% d'humidité
600 kg/m³

Conductivité thermique
0,13

Dégagement de formaldéhyde
E1

Perméabilité à la vapeur d'eau
50

Absorption acoustique
0,1/0,3

Résistance au choc
6,2 Nm/cm²

**PIVETEAUBOIS**

La Vallée, 85140 Sainte-Florence, France

PIVETEAUBOIS.COM